
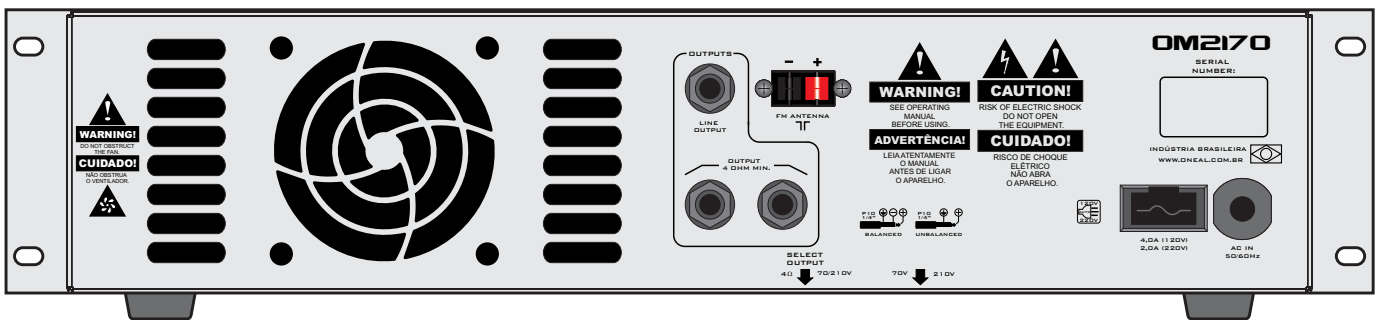


# Oneal

AUDIO

## MULTIUSE OM2170Ei

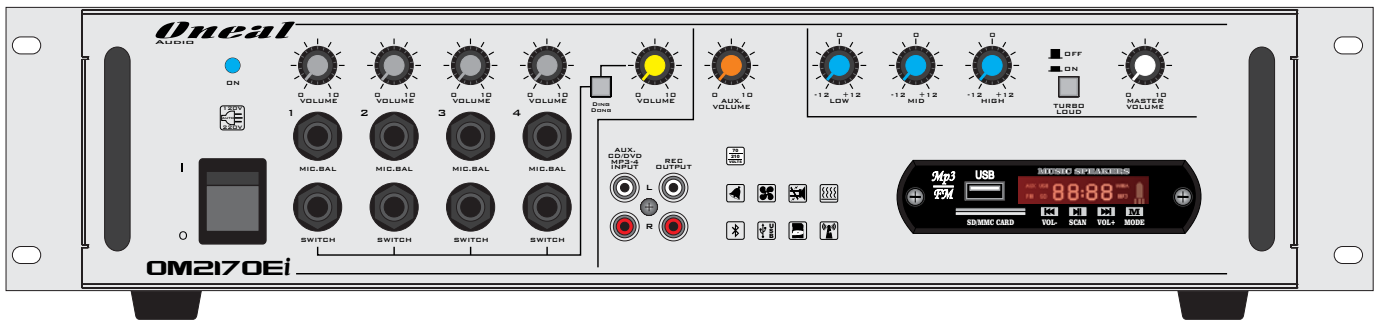

# ESPECIFICAÇÕES

**Om2170Ei**

<b>SENSIBILIDADE DE ENTRADA (MIC)</b>	<b>5mV</b>
<b>SENSIBILIDADE DE ENTRADA (LINE)</b>	<b>-----</b>
<b>SENSIBILIDADE DE ENTRADA (CD/TAPE)</b>	<b>406mV</b>
<b>NÍVEL DE SAÍDA (REC OUT)</b>	<b>844mV</b>
<b>NÍVEL DE SAÍDA (LINE OUT)</b>	<b>844mV</b>
<b>CONTROLE DE GRAVES (LOW)</b>	<b>+/-12dB 60Hz</b>
<b>CONTROLE DE MÉDIOS (MID)</b>	<b>+/-12dB 650Hz</b>
<b>CONTROLE DE AGUDOS (HIGH)</b>	<b>+/-12dB 14KHz</b>
<b>EQUALIZAÇÃO TURBO LOUD</b>	<b>SIM</b>
<b>DING-DONG</b>	<b>SIM</b>
<b>POTÊNCIA RMS 4 OHMS</b>	<b>250W</b>
<b>POTÊNCIA MUSICAL 4 OHMS</b>	<b>500W</b>
<b>DISTORÇÃO HARMÔNICA (THD) -3dB</b>	<b>&lt;0,03%</b>
<b>FATOR DE AMORTECIMENTO</b>	<b>&gt;115</b>
<b>RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 4 OHMS</b>	<b>10Hz à 70KHz</b>
<b>RESPOSTA DE FREQUÊNCIA P/ SAÍDA 70V</b>	<b>60Hz à 15KHz</b>
<b>RESPOSTA DE FREQUÊNCIA P/ SAÍDA 210V</b>	<b>60Hz à 15KHz</b>
<b>CONSUMO MÁXIMO (W)</b>	<b>480W</b>
<b>MP3/WMA PLAYER COM FM E DISPLAY</b>	<b>SIM</b>
<b>BLUETOOTH</b>	<b>SIM</b>
<b>TENSÃO DE REDE AUTOMÁTICA</b>	<b>120/220</b>
<b>PROTEÇÃO CONTRA CURTO</b>	<b>SIM</b>
<b>PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA</b>	<b>SIM</b>
<b>SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE</b>	<b>SIM</b>
<b>CHAVE SELETORA 4 OHMS/70V</b>	<b>SIM</b>
<b>CHAVE SELETORA 70 / 210V</b>	<b>SIM</b>
<b>CLASSE</b>	<b>AB</b>
<b>ALTURA</b>	<b>110mm</b>
<b>LARGURA</b>	<b>483mm</b>
<b>PROFUNDIDADE</b>	<b>225mm</b>
<b>PESO LÍQUIDO</b>	<b>9,5Kg</b>